



[www.ikbsystem.pl](http://www.ikbsystem.pl)

## **MAŁE BELOWNICE PIONOWE z automatycznym wyrzutem beli**

**DO NIEWIELKIEJ ILOŚCI ODPADÓW**

Przeznaczenie : surowce wtórne suche  
(papier, karton, folia, puszki aluminium, butelki PET, tekstylia i inne)





[www.ikbsystem.pl](http://www.ikbsystem.pl)



**TYP URZĄDZENIA**


Charakterystyka Techniczna	<b>EKOPRESS-4 1-komorowa</b>	<b>EKOPRESS-6 1-komorowa</b>	<b>Ekopress-4D 2-komorowa</b>
Siła zgniotu (T)	4	6	4
Zasilanie	220V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz / 16A
Moc silnika (kW)	1,5	1,5	1,1
Czas cyklu (s)	20		20
Otwór zasypowy	700 x 490	700 x 490	700 x 960
Ciężar beli (kg) szacowany dla kartonu	40-50	70-80	40-60
Wymiar beli (mm)	700 x 500 x 700	700 x 500 x 700	750 x 550 x 500
Wiązanie	2 wiązania, taśma poliestrowa	2 wiązania, taśma poliestrowa	2 wiązania, taśma poliestrowa
Wymiary zewnętrzne belownicy (mm)	870 x 640 x 2250	870 x 640 x 2250	1725 x 2020 x 870
Wymiar komory (mm)			750 x 550 x 900
Ciężar belownicy (kg)	ok. 320	340	580

*Maszyny wyprodukowane w UE \* Certyfikat zgodności z normami CE oraz ISO 9001*




[www.ikbsystem.pl](http://www.ikbsystem.pl)

## Belownica Ekopress-4 oraz 6

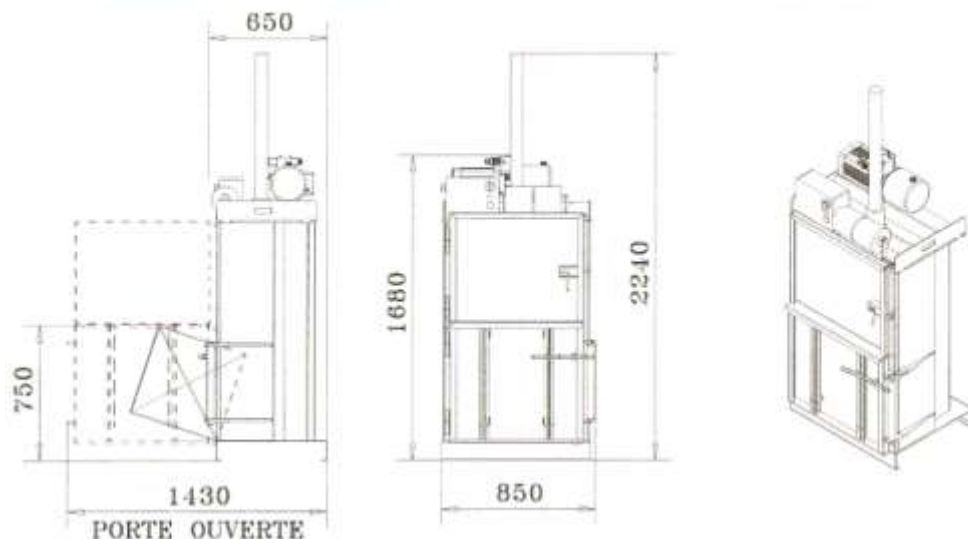

## Belownica Ekopress-4D 2 komorowa

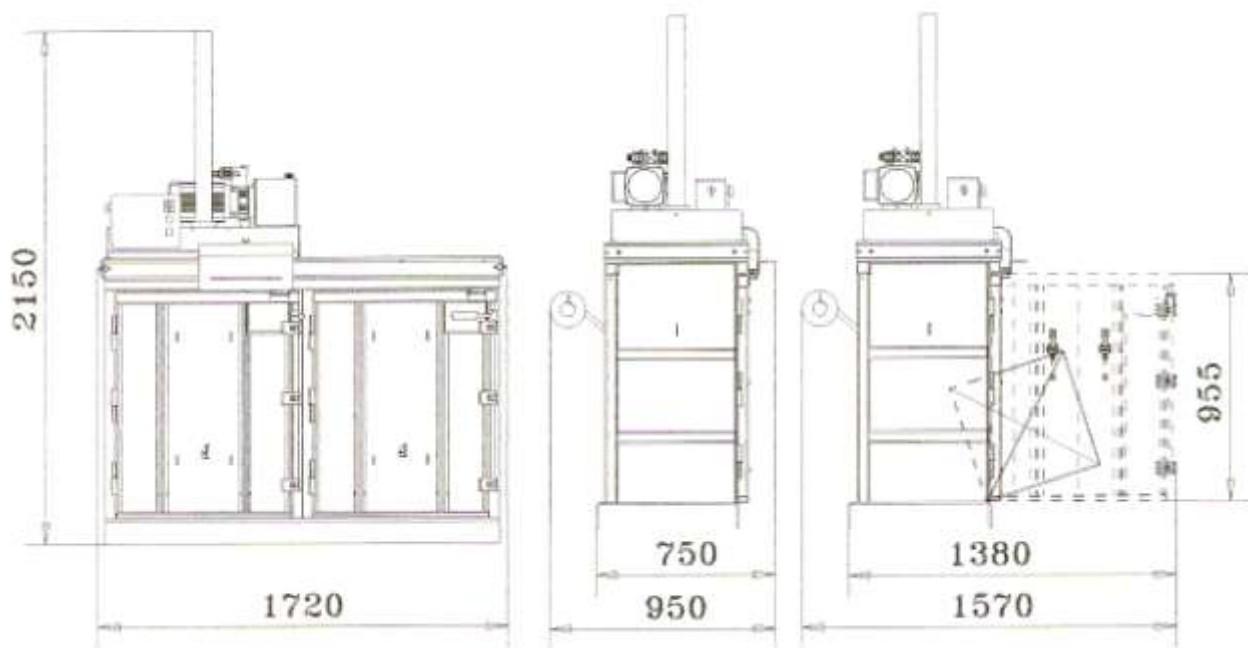



[www.ikbsystem.pl](http://www.ikbsystem.pl)

**DUŻE BELOWNICE PIONOWE**  
**z automatycznym wyrzutem beli**  
**bela na europaletę**

**DO WIĘKSZEJ ILOŚCI ODPADÓW**

Przeznaczenie : surowce wtórne suche  
(papier, karton, folia, puszki aluminium, butelki PET, tekstylia i inne)



[www.ikbsystem.pl](http://www.ikbsystem.pl)

## Belownica pionowa EKOPRESS 22 lub 52



Drzwiczki wrzutowe : w opcji są rozsuwane



Wnętrze komory belownicy



Automatyczny wyrzut beli na paletę



Gotowa bela o wielkości europalety



Mocowanie taśm



Panel sterowania



[www.ikbsystem.pl](http://www.ikbsystem.pl)

**Belownice pionowe EKOPRESS 22 oraz 52 charakterystyka techniczna**

**TYP URZĄDZENIA**

<b>Charakterystyka Techniczna</b>	<b>EKOPRESS 22</b>		<b>EKOPRESS 52</b>	<b>EKOPRESS 52 wersja max</b>
<b>Siła zgniotu [T]</b>	22		52	52
<b>Ciśnienie jednostk. [kg/cm<sup>2</sup>]</b>	1,9		5,1	4,3
<b>Moc silnika [Kw]</b>	3	7,5	7,5	7,5
<b>Cykl pracy [s]</b>	50	28	40	45
<b>Centrala hydrauliczna [litr]</b>	25	30	45	45
<b>Otwór wrzutowy [mm]</b>	1200 x 680		1080 x 540	1080 x 540
<b>Wymiary beli [mm]</b>	1200 x 950 x 800		1200 x 850 x 1150	1200 x 1050 x 1200
<b>Wymiary komory wewn [mm]</b>	1200 x 950 x 1700		1200 x 850 x 1620	1200 x 1050 x 1820
<b>Ciężar beli dla kartonu [kg]</b>	300		400-450	500
<b>Wymiary urządzenia [mm] wys x szer x głęb.</b>	3080 x 1850 x 1260		3000 x 1840 x 1250	3430 x 1800 x 1460
<b>Waga urządzenia [kg]</b>	1520		1580	1750
<b>Zasilanie</b>	400 V / 50 Mh			
<b>Poziom hałasu [dB]</b>	< 72		< 74	< 74
<b>Głębokość maszyny z otwartymi drzwiami – potrzebne miejsce [mm]</b>	2560		2465	2620



[www.ikbsystem.pl](http://www.ikbsystem.pl)

## Możliwe opcje

### w EKOPRESS-22:

- Wybór silnika o większej mocy 7,5 kW.
- drzwiczki samoczynnie rozsuwane w górę  
**Po wykonaniu każdego cyklu pracy, użytkownik nie musi ich otwierać, nie czeka przed maszyną z odpadem w ręku, to również oszczędność miejsca przed urządzeniem.**
- selektor wyboru surowca czyli wybór programu prasowania np. karton / folia

### w EKOPRESS-52 :

- selektor wyboru surowca czyli wybór programu prasowania np. karton / folia
- **drzwiczki samoczynnie rozsuwane w górę SĄ W CENIE TEGO URZĄDZENIA**

## Belownice pionowe **EKOPRESS 22 oraz 52** informacje użytkowe

- **Sposób wrzutu odpadu** : po otwarciu drzwiczek (uchylne lub rozsuwane).
- **Wygodny i nowoczesny panel sterowania**
- **Proces prasowania** odbywa się przy pomocy włączenia jednego przycisku
- **Sygnalizacja świetlna za pomocą diod** – informacja o wszystkich wykonywanych procesach, w tym o gotowości beli
- **Elektryczne zabezpieczenie drzwi** - automatyczne wyłączenie prasy przy otwarciu drzwi w trakcie cyklu prasowania
- **Zabezpieczenie osłonami wszystkich elementów czynnie pracujących** – zgodnie z prawem UE Kodeks Pracy sekcja III, dekret 93.40 art., L.233.15
- **Wiązanie beli** : taśma poliestrowa – 4 wiązania lub drut (opcja)
- **Komora zgniatania i drzwi wyposażone z zaczepy uniemożliwiające rozprężanie się beli**
- **Wyrzut beli : automatyczny – hydrauliczne wysuwanie beli na paletę**  
Mechanizm wyrzutu połączony z mechanizmem otwierania drzwi.  
W procesie pół-automatycznego wyrzutu beli użytkownik ma obie ręce zajęte i jest zmuszony stanąć z boku, eliminując ryzyko ustawienia się na drodze wyrzutu beli ( 2 przyciski umieszczone z boku maszyny, które muszą być włączone równocześnie).
- **Odbiór beli** : na wózek paletowy
- **Certyfikat zgodności z normami CE, normy ISO 9001-2000**
- Dostarczone urządzenie jest gotowe do funkcjonowania (olej + komplet taśm)