



www.ikbsystem.pl

AUTOMATYCZNE BELOWNICE KANAŁOWE mogą pracować w cyklu automatycznym 24/24




sposób podawania odpadu :

taśmociąg , system odsysania, zsyp, wyrotnica lub zasyp ręczny

główni użytkownicy :

sortownie, zakłady gospodarki komunalnej i przetwórstwa odpadów, zakłady produkcyjne, super- i hipermarkety, drukarnie

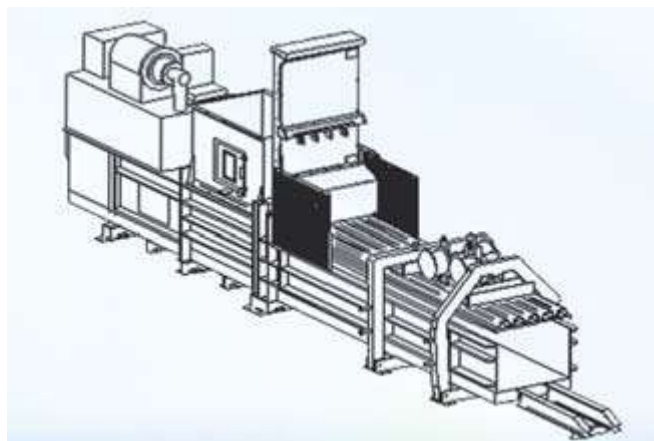



www.ikbsystem.pl

AUTOMATYCZNE BELOWNICE KANAŁOWE

Kategoria o sile zgniotu 10-40 ton, MAŁA BELA

PARAMETRY	2050-AT	15-AT	25-AT	40-AT
Otwór zasypu (mm)	450 x 800	1100-700	1200 x 700	1200 x 700
Objętość zasypu (m ³)	0,15	0,35	0,58	0,58
Sila zgniotu (t)	10	15	25	40
Moc silnika (kW)	7,5	7,5	7,5 lub 15	15 lub 22
Ciśnienie jednost (kg/cm ²)	6	4,28	5,10	8,16
Ilość cykli / min.	4	4	2 lub 4	3 lub 5
Centrala hydrauliczna (l)	80	250	250 lub 400	400 lub 500
Wydajność (m ³ /h)	21-35	50-84	50-87 lub 90-157	60-104 lub 100-174
Produkcja t/ h dla kartonu	0,7	0,5 – 2	1-3 lub 2-5	1,5-4 lub 2,5-6
Wiązanie automatyczne	2 x Ø 2,7	3 x Ø 2,7	3 x Ø 2,7	3 x Ø 2,7
Przekrój kanału beli (mm)	450 x 400	700 x 500	700 x 700	700 x 700
Wymiary beli (mm) Długość regulowana	450 x 400 x 500-1000	700 x 500 x 600-1200	700 x 700 x 800-1400	700 x 700 x 800-1400
Ciężar beli* (kg) dla kartonu	20-50	80-150	150-300	150-400
Całkowite wymiary maszyny (mm) L x l x H	4165 x 875 x 2430	5400 x 1100 x 2430	58005 x 1150 x 2850	5800 x 1150 x 2850
Ciężar pustej maszyny (t)	1	2	5 lub 5,2	5,2 lub 5,3

* zależy od typu odpadów i dł. beli



2050-AT



15-AT



25-AT



40 AT



www.ikbsystem.pl

AUTOMATYCZNE BELOWNICE KANAŁOWE

Kategoria o sile zgniotu 30-50 ton, DUŻA BELA

PARAMETRY	300-AT	340-AT	450-AT	350-AT	500-AT progresywne cięcie
Otwór zasypu (mm)	1200 x 900	1200 x 900	1400 x 1000	1200 x 900	1400 x 1000
Objętość zasypu (m ³)	0,85	0,85	1,10	0,85	1,12
Sila zgniotu (t)	30	40	45	50	50
Moc silnika (kW)	7,5	15	7,5	22	15 lub 22
Ciśnienie jednost (kg/cm ²)	4,1	5,6	5,7	7	6,25
Ilość cykli/min.	2	3	1,5-2	4	2 lub 3
Centrala hydrauliczna (l)	250	400	250	500	400 lub 500
Wydajność (m ³ /h)	50-75	90-150	50-75	125-200	80-135 lub 150-250
Produkcja t/ h dla kartonu	1-2	2-4	1-2,5	3-5	2,5 lub 4,5
Wiązanie automatyczne	4 x Ø 3,2	4 x Ø 3,2	4 x Ø 3,2	4 x Ø 3,2	4 x Ø 3,2
Przekrój kanału beli (mm)	900 x 800	900 x 800	1000 x 800	900 x 800	1000 x 800
Wymiary beli (mm) Długość regulowana	900 x 800 x 800-1400	900 x 800 x 1000-2000	1000 x 800 x 1000-2000	900 x 800 x 1000-2000	1000 x 800 x 1000-2000
Ciężar beli* (kg) dla kartonu	300	300-350	450-500	350-400	400-600
Całkowite wymiary maszyny (mm) L x l x H	7050 x 1780 x 3450	7050 x 1780 x 3450	6620 x 1780 x 3450	7050 x 1780 x 3450	7700 x 1850 x 3450
Ciężar pustej maszyny (t)	6	6,5	6,5	7	8,5 lub 9

* zależy od typu odpadów i dł. beli





www.ikbsystem.pl

AUTOMATYCZNE BELOWNICE KANAŁOWE

Kategoria o sile zgniotu 60-200 ton, DUŻA BELA

PARAMETRY	600-AT	800-AT	1200-AT	2000-ATH
Otwór zasypu (mm)	1550 x 1000	1550 x 1000	1800 x 1100	2000 x 1100
Objętość zasypu (m ³)	1,24	1,24	1,58	2,5
Sila zgniotu (t)	60	80	120	200
Moc silnika (kW)	37,5	55	75 lub 90	2 x 55 + 37,5
Ciśnienie jednost(kg/cm ²)	7,7	10	13,6	16,5
Ilość cykli/min.	3,5	5	4 lub 5	4
Centrala hydrauliczna (l)	1 000	1 000	1 500	2 800
Wydajność (m ³ /h)	160-260	225-370	230-380 lub 280-475	400-600
Produkcja t/ h dla kartonu	6-10	8-13	8-12 lub 10-15	10-80
Wiązanie automatyczne	4 x Ø 3,2	4 x Ø 3,2	5 x Ø 3,2	5 x Ø3,2
Przekrój kanału beli (mm)	1000 x 800	1000 x 800	1100 x 800	1100 x 1100
Wymiary beli (mm) Długość regulowana	1000 x 800 1000-2000	1000 x 800 1000-2000	1100 x 800 1000-2000	1100 x 1100 1000-2000
Ciężar beli* (kg) dla kartonu	400-600	400-800	500-1000	1000 - 2000
Całkowite wymiary maszyny (mm) L x l x H	8530 x 1850 x 3450	8530 x 1850 x 3450	10000 x 2200 x 4100	11865 x 5325 x 3685
Ciężar pustej maszyny (t)	13	13	21	39

* zależy od typu odpadów i dł. beli

